



# SERIE PURE DESIGN.

PROFESSIONAL MEDICAL LIGHTING

# SERIE PURE DESIGN

**SERIE | PURE DESIGN RONDO** | Montageart: **EINLEGELEUCHTE FÜR SYSTEMDECKE INTERNATIONAL**

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.2063901.XX.DX	27W	3000 K	3110	115	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)96	• Tridonic	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	4.2
KT-PDE.2063908.XX.DX	27W	4000 K	3170	117	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)96	• Tridonic	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	4.2
KT-PDE.2063908M.XX.DX	27W	6500 K	3270	121	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)96	• Tridonic	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	4.2

**SERIE | PURE DESIGN RONDO** | Montageart: **EINLEGELEUCHTE FÜR SYSTEMDECKE DEUTSCHEN MARKT**

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.2063901DE.XX.DX	27W	3000 K	3110	115	•	•	OPAL	(L)621 (W)621 (H)96	• Tridonic	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	4.2
KT-PDE.2063908DE.XX.DX	27W	4000 K	3170	117	•	•	OPAL	(L)621 (W)621 (H)96	• Tridonic	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	4.2
KT-PDE.2063908MDE.XX.DX	27W	6500 K	3270	121	•	•	OPAL	(L)621 (W)621 (H)96	• Tridonic	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	4.2

**SERIE | PURE DESIGN RONDO** | Montageart: **EINBAU**

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.2063904.XX.DX	27W	3000 K	3110	115	•	•	OPAL	(F)Ø486 (G)171 (H)96 Einbaumaß 450	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.2
KT-PDE.2063911.XX.DX	27W	4000 K	3170	117	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)96 Einbaumaß 450	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.2
KT-PDE.2063911M.XX.DX	27W	6500 K	3270	121	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)96 Einbaumaß 450	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	4.2

**SERIE | PURE DESIGN SQUARE** | Montageart: **EINLEGELEUCHTE FÜR SYSTEMDECKE INTERNATIONAL + EINBAU mit Rahmen**

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.4059501.XX.DX	36W	3000 K	4280	119	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	5.5
KT-PDE.4059508.XX.DX	36W	4000 K	4370	118	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	5.5
KT-PDE.4059508M.XX.DX	36W	6500 K	4470	125	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	5.5

**SERIE | PURE DESIGN SQUARE** | Montageart: **EINLEGELEUCHTE FÜR SYSTEMDECKE DEUTSCHEN MARKT**

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.4059501DE.XX.DX	36W	3000 K	4280	119	•	•	OPAL	(L)621 (W)621 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	6.9
KT-PDE.4059508DE.XX.DX	36W	4000 K	4370	118	•	•	OPAL	(L)621 (W)621 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	6.9
KT-PDE.4059508MDE.XX.DX	36W	6500 K	4470	125	•	•	OPAL	(L)621 (W)621 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	• Tridonic	6.9

**SERIE | PURE DESIGN SQUARE | Montageart: AUFBAU + PENDEL**

L80 B10 | Lifetime &gt; 54.000h | Energielabel A+ | IP44 / IP20 oben | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-PDE.4059515.XX.DX	36W	3000 K	4280	119	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	O	6.9
KT-PDE.4059522.XX.DX	36W	4000 K	4370	118	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	O	6.9
KT-PDE.4059522M.XX.DX	36W	6500 K	4470	125	•	•	OPAL	(L)595 (W)595 (H)75	• Osram	• Helvar	• Tridonic	O	6.9

**ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR SERIE | PURE DELTA**

Code	Artikelbeschreibung
KT-PDE.2070180	Einbaurahmen passend für 595 x 595 (wird passend zur Leuchte lackiert)
folgt	<b>Maskingplate / Einlegeblech für die Mitte</b>
KT-GLX.0901965	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin weiß
KT-GLX.0901956	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin schwarz
KT-GLX. 0901955	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin grau
KT-GLX.0922143	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox
KT-S57.0922143	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin weiß + Elektrifizierung
KT-S57.0922032	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin schwarz + Elektrifizierung
KT-S57.0922021	Stahlseilabhängung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin grau + Elektrifizierung


 Einbaurahmen für 595x595  
analog für 1195x295


Stahlseilabhängung





Stahlseilabhängung mit Baldachin + Elektrifizierung

**Technische Daten:**

Montageart:	Einlegeleuchte, Einbauvariante, Pendelvariante, Aufbauvariante
Gehäusematerial:	Stahlblech
Optische Produktdaten:	OPAL
Abdeckungsmaterial:	Diffusor opal
Leuchtmittel:	Led Platinen 5630 mit Samsung-Led Technik
Nennspannung:	220-240V
Gehäusefarben:	weiß RAL 9016, Sonderfarben auf Anfrage
Betriebstemperatur:	-15 °C bis 40°C
Lichtfarbe:	3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 6500 Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabeindex:	CRI>84 / CRI>90
Durchverdrahtung:	-
Lichtverteilung:	tief-breit strahlend
Schutzklasse:	SK I mit Schutzleiteranschluss, SK II mit Schutzisolierung
Degradation / Maintenance Factor:	B 10 / L 80, Lifetime > 54.000 h, MacAdam SDCM 3
Maintenance Factor:	Lumenoutput 85 % nach 60.000 h
Schutzart IP:	IP 40
Energieklasse:	A+
CE	ja
Notiz:	hochwertiges Leuchtsystem, ideal für medizinische Einrichtungen und Bürokomplexe




**Lichtverteilung Diagramm:**

- **homogene Lichtverteilung**
- LDT-Dateien sind vorhanden, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb




**Produktabmessungen:**

- die einzelnen Leuchtenabmessungen, siehe oben



**Energielabel:**

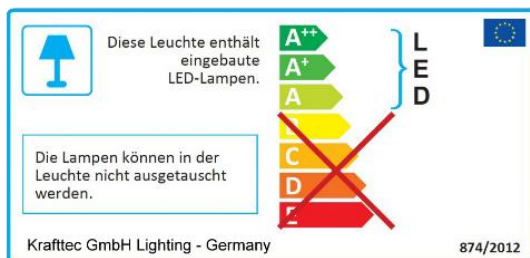

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Krafttec GmbH Lighting - Germany 874/2012